



## LENCSESZŰRŐ, Ø500 CTK-150

CTK-150

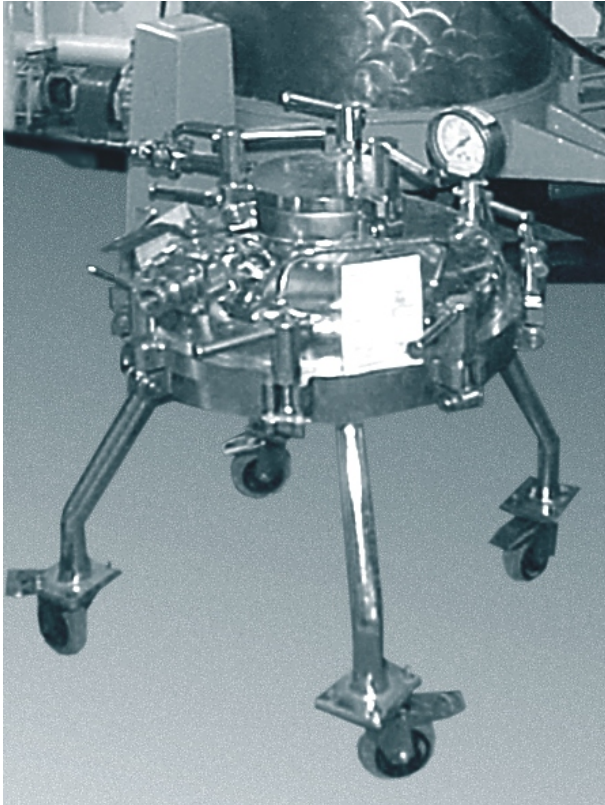

CTK-150 Lencseszűrő, Ø500

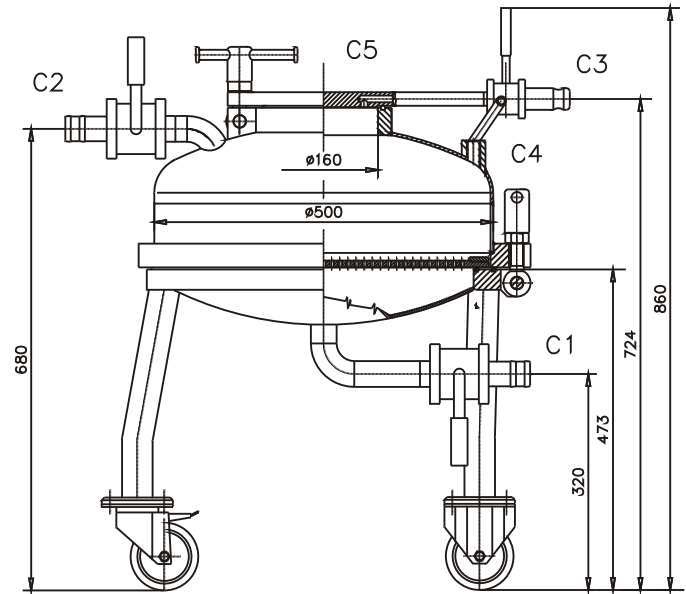

### Műszaki leírás

**FELÉPÍTÉS:** A berendezés lencsealakú, szabványos sekélydomborítású edényfedéllel és fenékkal lezárt konstrukció. A fedél karimás csatlakozással, csavarkötéssel kapcsolódik az alsó részhez. A perforált szűrőlapra szerelhető a szűrővászna vagy a szűrőpapírt leszorító acélkarima. A berendezés gumi futófelületű görgőkkel felszerelt alvázra támaszkodik, könnyen a felhasználási helyre gördíthető és flexibilisen csatlakoztatható a technológiai sorba. A csatlakoztatások CTK-QC gyorscsatlakozókkal történnek.

**ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉG:** A készülék általános vegyipari, gyógyszeripari, festék- és műanyagipari, kozmetikai és háztartásvegyipari felhasználásra készült. Rendeltetése: a szilárd és folyadékfázisok szétválasztása emulziókból, keverékekből. Típusát tekintve a gyártmány lencseszűrő, a leválasztott szűrlet gyűjtése a berendezésen kívül történik.

**MŰKÖDÉSI LEÍRÁS:** Megkezdeni a szűrendő anyag bevezetését a gömbcsap fokozatos nyitásával. A légtelenítőt zárni, amikor megjelenik rajta a szűrendő anyag. Az anyagbevezető csapot elzárni, a légtelenítő csonkra csatlakoztatni a kinyomató közeg (levegő, nitrogén) tömlőjét és a csap fokozatos nyitásával megnyomtatni a szűrőlap feletti anyagot.

### Műszaki paraméterek

**FŐ MÉRETEK (H/Sz/M):** 630x620x860 mm  
**A HENGERES RÉSZ ÁTMÉRŐJE:** 500 mm  
**SZŰRŐFELÜLET:** 14,5 dm<sup>2</sup>  
**ISZAPTÉR:** 30 liter  
**TELJES TÉRFOGAT:** 40 liter  
**TÖMEG ÜRESEN:** 130 kg  
**ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:** +20°C  
**NYOMÁS MUNKATÉR/KÖPENYTÉR:** 3bar  
**SZERKEZETI ANYAG:** KO36 Ti

#### CSONKJEGYZÉK:

C<sub>1</sub>: NÁ32  
 C<sub>2</sub>: NÁ32  
 C<sub>3</sub>: NÁ15  
 C<sub>4</sub>: M20x1,5  
 C<sub>5</sub>: Ø160

#### Csonkelrendezés

